

MÁY BƠM CHỮA CHÁY

HYUNDAI D3BB

Hyundai – Diesel Fire Pump

Features – Đặc điểm



- * Bộ hộp điều khiển gắn liền theo máy
- * Động cơ Diesel công suất 22,5kw/30hp
- * Guồng bơm nước chữa cháy PENTAX

- * Bộ khung bảo vệ an toàn
- * Bồn dầu nhiên liệu Diesel 30 lít
- * Bình ắc quy dự phòng 35 Ampe


Application – Ứng dụng

- * Máy bơm chữa cháy ứng dụng lắp đặt cho các công trình nhà máy sản xuất, cao ốc, sân bay, bến cảng, sân vận động v.v...
- * Máy bơm chữa cháy được thiết kế, lắp đặt và kết nối chung với mạng chữa cháy toàn hệ thống


Specification – Thông số kỹ thuật

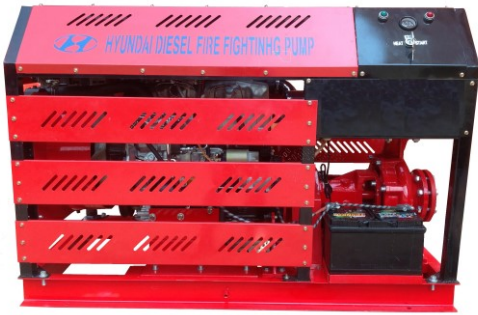Model : Động cơ nổ Diesel	D3BB											
Power – Công suất động cơ Diesel Hyundai-Korea	22,5kw/30hp											
Head (m) – Cột áp chữa cháy (Bar)	89,5	88,8	88,3	87,7	86,9	86,1	84,5	82,7	80,5	78,0	75,2	71,7
Capacity – Lưu lượng nước chữa cháy (m ³ /h)	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78
Capacity – Lưu lượng nước chữa cháy (lít/phút)	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300
Số hiệu nguồn bơm nước Pentax - Italy	CA 50 – 250 A											
												

Hướng dẫn lắp đặt máy bơm Diesel

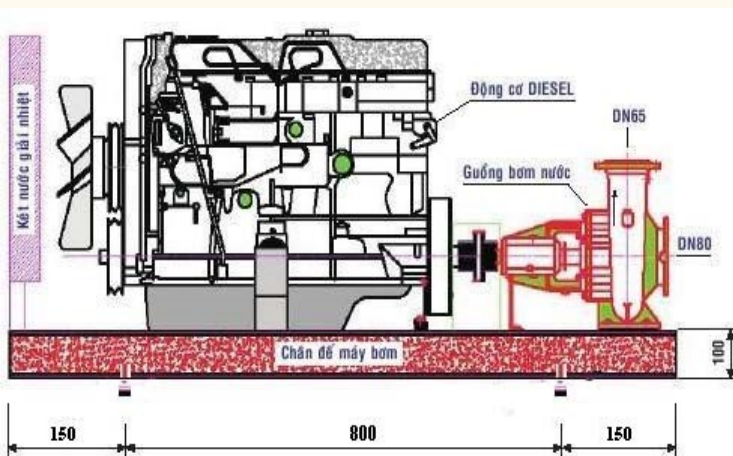

MẶT CẮT DỌC

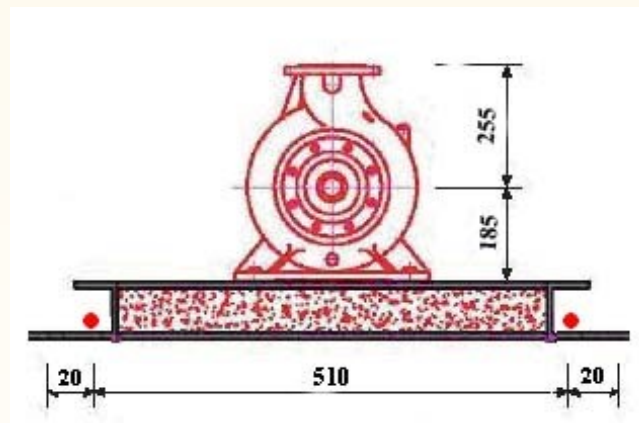

MẶT CẮT NGANG

www.maybompccc.vn

Email:pccc368@gmail.com

LH: Ms.Thảo 0906.084.949 - Mr.Tuấn 0936.456.788